

FUJITSU



**VALMISTETTU
WILLIN POHJOLAAN**

Slim Nordic Inverter KMCBN

Slim Nordic Inverter KMCBN on tehokas ja hiljainen lämmitys- ja jäähdytyslaite, joka on suunniteltu erityisesti pohjoiseen ilmastoon. Se on varma valinta sekä energian säästämiseen että kodin mukavuuden parantamiseen.

Laite antaa tasaisen lämpötilan ja sisäyksikön uusi puhallin takaa viileän ja lämpimän ilmavirran tehokkaan leviämisen asunnossa.



5 
VUODEN TAKUU

FG Finland

FUJITSU

ASYG09KMCB / ASYG12KMCB / ASYG14KMCB
AOYG09KMCBN / AOYG12KMCBN / AOYG14KMCBN



Suunniteltu Pohjolaan

Slim Nordic Inverter KMCBN on suunniteltu erityisesti pohjoista ilmastoa ajatellen. Sen lämmitys-teho säilyy kovissakin pakkasissa.

Lämmityksen ylläpitotoiminto


Laitteessa on lämmityksen ylläpitotoiminto +10°C, jonka saa päälle kätevästi yhdellä napin painalluksella.

Älypuhelinohjain ja WiFi (lisävaruste)

Muuta ilmalämpöpumpun asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimestasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään sähkökatkoksesta tai mikäli lämpötila laskee tai nousee liikaa.

Sisäyksikkö: ASYG09/12/14KMCB

Ulkoyksikkö: AOYG09/12/14KMCBN (mm)

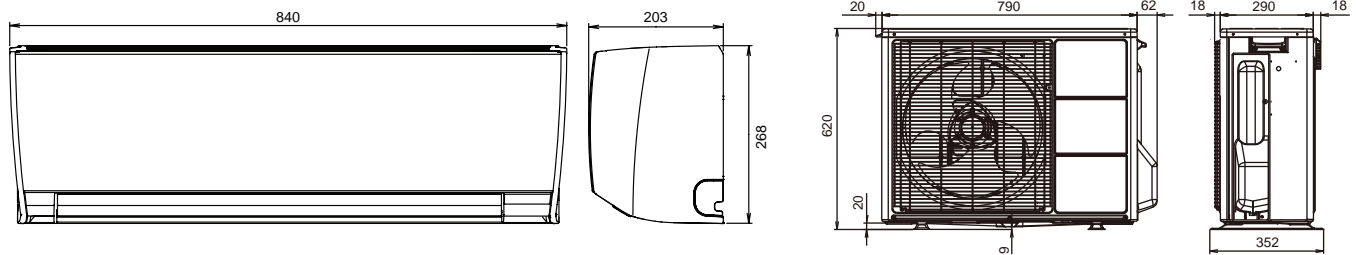

Malli		Sisäyksikkö		Ulkoyksikkö	ASYG09KMCB	ASYG12KMCB	ASYG14KMCB
		Ulkoyksikkö			AOYG09KMCBN	AOYG12KMCBN	AOYG14KMCBN
Jännite/vaihe/taajuus				V/Ø/Hz	230 / 1 / 50		
Lämmitys	Teho	Nimellisteho		kW	3.20	4.00	5.40
				Btu / h	10,900	13,600	18,400
		Min-Max		kW	0.9 - 5.2	0.9 - 5.7	1.1 - 6.0
	Ottoteho		kW	0.730	0.990	1.560	
	Virta (max)		A	3,7 (9,5)	4,7 (11,0)	7,1 (11,5)	
	COP		-	4.38	4.04	3.46	
	SCOP		-	4.10	4.10	4.10	
	Energialuokka		-	A+	A+	A+	
Ääni		Sisäyksikkö	Hi	43	43	44	
			Qu	22	22	27	
		Ulkoyksikkö	Hi	43	47	47	
Jäähdytys	Teho	Nimellisteho		kW	2.50	3.40	4.20
				Btu / h	8,500	11,600	14,300
		Min-Max		kW	1.0 - 3.2	1.0 - 4.15	1.1 - 4.8
	Ottoteho		kW	0.630	0.925	1.205	
	Virta (max)		A	3,2 (6,0)	4,4 (7,0)	5,6 (9,0)	
	EER		-	3.97	3.68	3.49	
	SEER		-	6.50	6.90	7.10	
	Energialuokka		-	A++	A++	A++	
Ääni		Sisäyksikkö	Hi	43	43	44	
			Qu	21	21	25	
		Ulkoyksikkö	Hi	48	49	49	
Mitat	Sisäyksikkö	K x L x S	mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	
				Paino	kg	8.5	8.5
	Ulkoyksikkö	K x L x S	mm	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	
				Paino	kg	35	35
Putket	Putkikoot		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
	Putkipituus max.		m	20	20	20	
	Korkeusero max.		m	15	15	15	
Toiminta-alue	Jäähdytys		°C	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	
	Lämmitys		°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24	
Kylmäaine	Määrä (kylmäaine)		g	850 (R32)	850 (R32)	850 (R32)	

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 1,2MW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Huurrekuja 1
04360 Tuusula
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Jälleenmyyjä

We care about air.